



街路灯 DLDL036 《StreetLight》

強化ガラスカバー付

- 5年
保証
- 🕒
6万時間
- Ra
>80
- 🌡️
-40℃
~60℃
- 💧
IP66
- ⚡
20KV
※標準5KV

より明るく、より長寿命に！街の風景を明るく照らす街路灯

主な用途：


街路灯、道路照明、屋外駐車場、公園

特徴：


- 寿命が6万時間と非常に長く、ランプ交換コストを大幅に削減！
- 消費電力は、水銀灯の約50%カット（白熱灯の1/10程度）！
- チラツキ、グレアがなく、自然な光で、目が疲れにくい！
- 全指向性で、街の彩りを創る街路灯や道路照明にも最適！
- 瞬時に点灯するため、必要なときだけ点灯でき、節電効果大！

仕様：

- 本体カバーにアルミダイカスト（ADC12）使用
- 耐錆、劣化に強い屋外用の静電塗装を施工
- ガラスカバーは強化ガラスを使用
- 取付ポール径：Φ48~60.5mm
- 取付設計仰角：5~15°
- 取付角度調整：最大15°
- 落雷対策（雷サージ）：5KV（※最大20KV）
- 防塵・防水：IP66
- 商品保証：安心の5年間商品保証
- 総務省電波法：型式指定取得

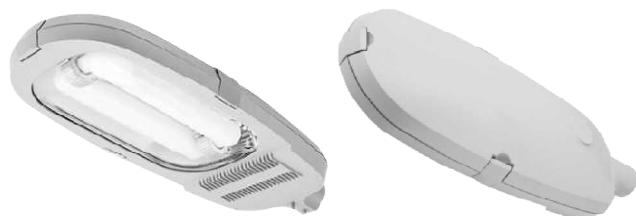

外形寸法：（単位：mm）

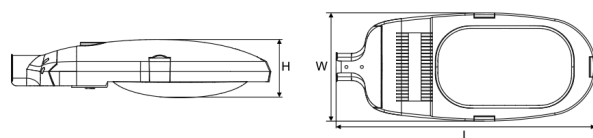



ランプカバー型式	定格効率 (W)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
DLDL036A	40-150	~755	~320	~175

取付け方法：

垂直ポールの場合



配光曲線：



消費電力 (W)	40	60	80	100	120	150
ランプカバー型式	DLDL036A					
全光束 (lm)	3600	5400	7200	9000	10800	13500
定格電圧 (V)	100V/200V 50Hz/60Hz					
定格電流 (A) 100V / 200V時	0.44 / 0.22	0.65 / 0.33	0.86 / 0.43	1.08 / 0.54	1.29 / 0.65	1.6 / 0.8
インバータ消費電力 (W)	4	5	6	7.5	8.5	10
力率	≥0.98					
色温度	2700K ~ 6500K (標準品は5000K)					
動作環境温度	-40℃~60℃ (これ以外の環境でお使いになる場合はご相談ください)					
防塵・防水等級	IP66					
耐雷サージ	5KV (※オプションで最大20KV)					
外形寸法 (mm)	755x320x175					
包装箱寸法 (mm)	860x420x220					
本体重量 (kg)	7.5	7.6	8.1	8.2	8.5	8.6
包装箱込重量 (kg)	8.7	8.8	9.3	9.4	9.7	9.8
モデル型式	DLDL036J-WJ40/T	DLDL036J-WJ60/T	DLDL036J-WJ80/T	DLDL036J-WJ100/T	DLDL036J-WJ120/T	DLDL036J-WJ150/T