



高天井照明 GDD228 《High Bay Light》

ナノ塗料反射面タイプ

強化ガラスカバー付

5年
保証

🕒
6万時間

Ra
>80

🌡️
-40℃
~60℃

💧
IP65

⚡
20KV
※標準5KV

白色のナノ塗料を使用した柔らかな光！汎用性の高いペンダントタイプ

主な用途：

工場、倉庫、体育館、スポーツ施設、駅、店舗

特徴：

- ・ 寿命が6万時間と非常に長く、ランプ交換コストを大幅に削減！
- ・ 消費電力は、水銀灯の約50%カット！
- ・ チラツキ、グレアがなく、自然な光で、目が疲れにくい！
- ・ 全指向性のため、空間全体が明るくなり、高天井用照明として最適！
- ・ 瞬時に点灯するため、必要ときだけ点灯でき、節電効果大！

仕様：

- ・ 本体カバー：アルミダイカスト（ADC12）使用
- ・ カバー塗装：耐腐食性塗料使用
- ・ 反射面：ナノ塗料、220℃耐高温材使用
- ・ ガラスカバー：強化ガラスを使用
- ・ フック：A6063使用し強度を確保
- ・ 落雷対策（雷サージ）：5KV（※最大20KV）
- ・ 防塵・防水：IP65
- ・ 商品保証：安心の5年間商品保証
- ・ 総務省電波法：型式指定取得

取付け方法：




チェーン式



パイプ式




外形寸法：（単位：mm）

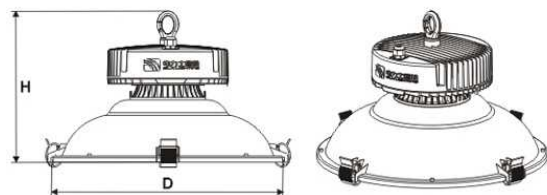

ランプカバー型式	定格効率 (W)	D (mm)	H (mm)
GDD228A	40-60	Φ358	~289
GDD228B	80-100	Φ399	~289
GDD228C	120-150	Φ478	~312
GDD228D	200	Φ506	~320
GDD228E	250-300	Φ556	~331

配光曲線：



消費電力 (W)	40	60	80	100	120	150	200	250	300
ランプカバー型式	GDD228A		GDD228B		GDD228C		GDD228D	GDD228E	
全光束 (lm)	3600	5400	7200	9000	10800	13500	18000	22500	27000
定格電圧 (V)	100V/200V 50Hz/60Hz								
定格電流 (A) 100V / 200V時	0.44 / 0.22	0.65 / 0.33	0.86 / 0.43	1.08 / 0.54	1.29 / 0.65	1.6 / 0.8	2.12 / 1.06	2.63 / 1.32	3.15 / 1.58
インバータ消費電力 (W)	4	5	6	7.5	8.5	10	11.5	13	15
力率	≥0.98								
色温度	2700K ~ 6500K (標準品は5000K)								
動作環境温度	-40℃~60℃ (これ以外の環境でお使いになる場合はご相談ください)								
防塵・防水等級	IP65								
耐雷サージ	5KV (※オプションで最大20KV)								
外形寸法 (mm)	Φ358x289		Φ399x289		Φ478x312		Φ506x320	Φ556x331	
包装箱寸法 (mm)	420x420x310		460x460x310		530x530x340		565x565x345	630x630x370	
本体重量 (kg)	5.12	5.61	6.25	6.38	8.25	8.27	9.27	10.52	10.65
包装箱込重量 (kg)	6.62	7.11	7.79	7.92	10.49	10.51	11.87	13.27	13.4
モデル型式	GDD228J-WJ40/T	GDD228J-WJ60/T	GDD228J-WJ80/T	GDD228J-WJ100/T	GDD228J-WJ120/T	GDD228J-WJ150/T	GDD228J-WJ200/T	GDD228J-WJ250/T	GDD228J-WJ300/T

