



## 直付器具 GDX011 《Ceiling Light》

インバーター一体型

半透明PCカバー付

5年保証

6万時間

Ra > 80

-40℃ ~ 60℃

IP65

20KV  
※標準5KV

### 高天井でも美しい空間を演出！ショッピングモールなどの大型商業施設に

#### 主な用途：

ガソリンスタンド、ショッピングモール、倉庫、地下駐車場、地下室


#### 特徴：

- ・ 寿命が6万時間と非常に長く、ランプ交換コストを大幅に削減！
- ・ 消費電力は、水銀灯の約50%カット（白熱灯の1/10程度）！
- ・ チラツキ、グレアがなく、自然な光で、目が疲れにくい！
- ・ 全指向性のため、高天井でも見やすく、防犯上も安心！
- ・ 瞬時に点灯するため、必要なときだけ点灯でき、節電効果大！



#### 仕様：

- ・ インバータとの一体型
- ・ 本体カバーにアルミダイカスト（ADC12）を使用
- ・ 防錆、劣化に強い静電塗装を施工
- ・ 半透明のポリカーボネート（PC）カバーを採用
- ・ 落雷対策（雷サージ）：5KV（※最大20KV）
- ・ 防塵・防水：IP65
- ・ 商品保証：安心の5年間商品保証
- ・ 総務省電波法：型式指定取得

#### 取付け方法：


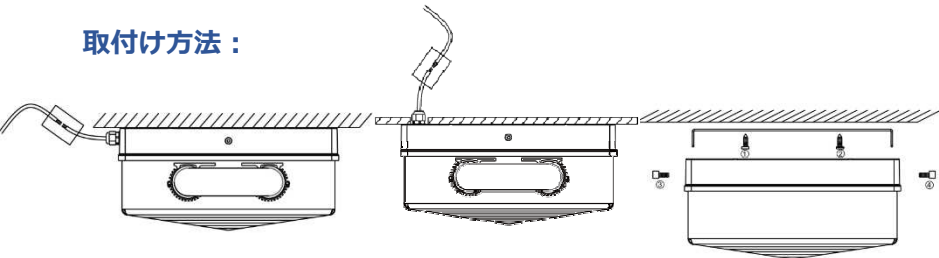


外形寸法：（単位：mm）



ランプカバー型式	定格効率 (W)	D (mm)	H (mm)
GDX011A	80-150	~408	~193

#### 配光曲線：

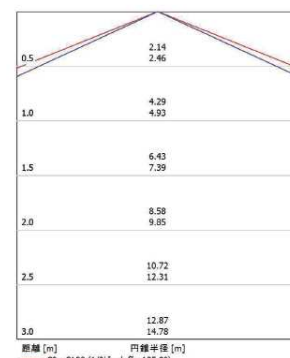

消費電力 (W)	80	100	120	150
ランプカバー型式	GDX011A		GDX011B	
全光束 (lm)	7200	9000	10800	13500
定格電圧 (V)	100V/200V 50Hz/60Hz			
定格電流 (A) 100V / 200V時	0.86 / 0.43	1.08 / 0.54	1.29 / 0.65	1.6 / 0.8
インバータ消費電力(W)	6	7.5	8.5	10
力率	≥0.98			
色温度	2700K ~ 6500K (標準品は5000K)			
動作環境温度	-40℃~50℃ (これ以外の環境でお使いになる場合はご相談ください)			
防塵・防水等級	IP65			
耐雷サージ	5KV (※オプションで最大20KV)			
外形寸法 (mm)	408x408x193			
包装箱寸法 (mm)	450x450x250			
本体重量 (kg)	5.5	5.6	5.7	5.8
包装箱込重量 (kg)	6.5	6.6	6.7	6.8
モデル型式	GDX011J-WJ80/T	GDX011J-WJ100/T	GDX011J-WJ120/T	GDX011J-WJ150/T