

直付器具 GDX012 《Ceiling Light》

インバーター一体型

半透明PCカバー付

5年保証

6万時間

Ra > 80

-40℃ ~ 60℃

IP65

20KV
※標準5KV

高天井でも美しい空間を演出！ショッピングモールなどの大型商業施設に

主な用途：

ガソリンスタンド、ショッピングモール、倉庫、地下駐車場、地下室


特徴：

- ・ 寿命が6万時間と非常に長く、ランプ交換コストを大幅に削減！
- ・ 消費電力は、水銀灯の約50%カット（白熱灯の1/10程度）！
- ・ チラツキ、グレアがなく、自然な光で、目が疲れにくい！
- ・ 全指向性のため、高天井でも見やすく、防犯上も安心！
- ・ 瞬時に点灯するため、必要なときだけ点灯でき、節電効果大！


仕様：

- ・ インバーターとの一体型
- ・ 本体カバーにアルミダイカスト（ADC12）を使用
- ・ 防錆、劣化に強い静電塗装を施工
- ・ 半透明のポリカーボネート（PC）カバーを採用
- ・ 落雷対策（雷サージ）：5KV（※最大20KV）
- ・ 防塵・防水：IP65
- ・ 商品保証：安心の5年間商品保証
- ・ 総務省電波法：型式指定取得

外形寸法：（単位：mm）

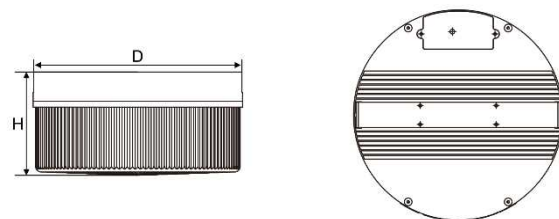


取付け方法：

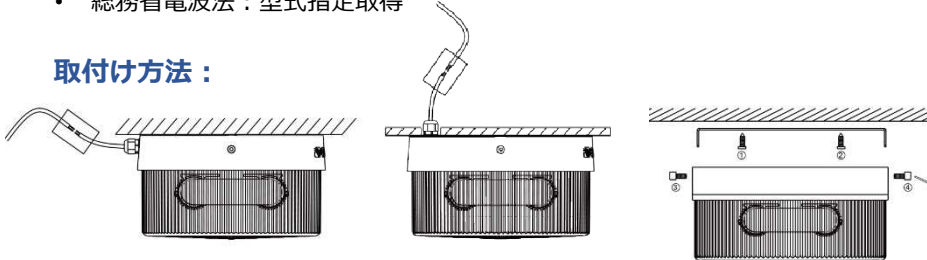

ランプカバー型式	定格効率 (W)	D (mm)	H (mm)
GDX012A	40-60	~308	~175
GDX012B	80-100	~358	~175

配光曲線：



距離 (m)	中心半径 (m)
0.5	1.32 1.33
1.0	2.63 2.65
1.5	3.95 3.98
2.0	5.27 5.31
2.5	6.59 6.64
3.0	7.90 7.96

配光角
C0 - C180 (1/2° - 1/2°): 105.0°
C90 - C270 (1/2° - 1/2°): 105.6°

消費電力 (W)	40	60	80	100
ランプカバー型式	GDX012A		GDX012B	
全光束 (lm)	3600	5400	7200	9000
定格電圧 (V)	100V/200V 50Hz/60Hz			
定格電流 (A) 100V / 200V時	0.44 / 0.22	0.65 / 0.33	0.86 / 0.43	1.08 / 0.54
インバーター消費電力(W)	4	5	6	7.5
力率	≥0.98			
色温度	2700K ~ 6500K (標準品は5000K)			
動作環境温度	-40℃~50℃ (これ以外の環境でお使いになる場合はご相談ください)			
防塵・防水等級	IP65			
耐雷サージ	5KV (※オプションで最大20KV)			
外形寸法 (mm)	Φ308x175		Φ358x175	
包装箱寸法 (mm)	350x350x220		400x400x220	
本体重量 (kg)	5.2	5.3	5.5	5.6
包装箱込重量 (kg)	6.3	6.4	6.6	6.7
モデル型式	GDX012J-WJ40/T	GDX012J-WJ60/T	GDX012J-WJ80/T	GDX012J-WJ100/T