



## 直付器具 GDX013 《Ceiling Light》

インバーター一体型

半透明PCカバー付

5年保証

6万時間

Ra >80

-40℃  
~60℃

IP65

20KV  
※標準5KV

### 高天井でも美しい空間を演出！ショッピングモールなどの大型商業施設に

#### 主な用途：

ガソリンスタンド、ショッピングモール、倉庫、地下駐車場、地下室

#### 特徴：


- ・ 寿命が6万時間と非常に長く、ランプ交換コストを大幅に削減！
- ・ 消費電力は、水銀灯の約50%カット（白熱灯の1/10程度）！
- ・ チラツキ、グレアがなく、自然な光で、目が疲れにくい！
- ・ 全指向性のため、高天井でも見やすく、防犯上も安心！
- ・ 瞬時に点灯するため、必要なときだけ点灯でき、節電効果大！

#### 仕様：


- ・ インバータとの一体型
- ・ 本体カバーにアルミダイカスト（ADC12）を使用
- ・ 防錆、劣化に強い静電塗装を施工
- ・ 半透明のPCカバーを採用
- ・ 落雷対策（雷サージ）：5KV（※最大20KV）
- ・ 防塵・防水：IP65
- ・ 商品保証：安心の5年間商品保証
- ・ 総務省電波法：型式指定取得



外形寸法：（単位：mm）

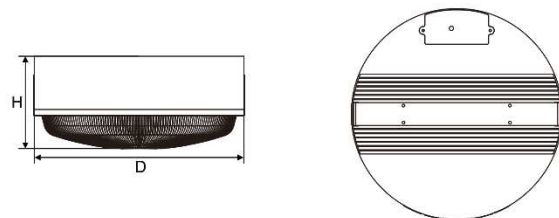


#### 取付け方法：

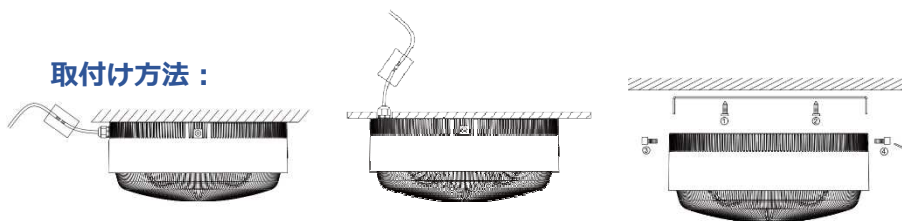

ランプカバー型式	定格効率 (W)	D (mm)	H (mm)
GDX013A	80-100	~396	~175

#### 配光曲線：



消費電力 (W)	80	100
ランプカバー型式	GDX013A	
全光束 (lm)	7200	9000
定格電圧 (V)	100V/200V 50Hz/60Hz	
定格電流 (A) 100V / 200V時	0.86 / 0.43	1.08 / 0.54
インバータ消費電力(W)	6	7.5
力率	≥0.98	
色温度	2700K ~ 6500K (標準品は5000K)	
動作環境温度	-40℃~50℃ (これ以外の環境でお使いになる場合はご相談ください)	
防塵・防水等級	IP65	
耐雷サージ	5KV (※オプションで最大20KV)	
外形寸法 (mm)	Φ396x175	
包装箱寸法 (mm)	430x430x220	
本体重量 (kg)	5.2	5.3
包装箱込重量 (kg)	6.3	6.4
モデル型式	GDX013J-WJ80/T	GDX013J-WJ100/T