



# 水銀灯代替 LED照明

## 屋内外対応 高天井照明 & 投光器


ECO LIGHT・ECO LIFE

無電極照明 **TERASU**

直管蛍光灯型 CCFL照明 **ECO-COOL**®

省電力 長寿命 **LED照明**

160lm/W, IP65, PHILIPS LED, MEAN WELL電源外付一体型, 角度調整可能モジュール

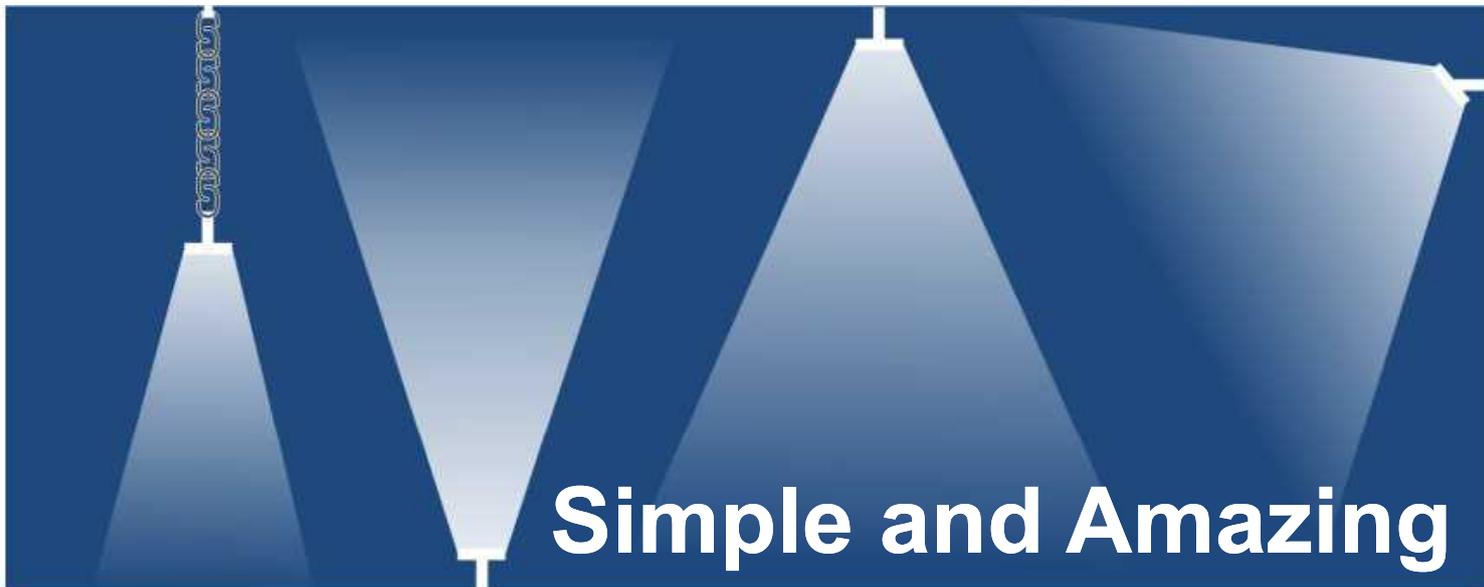

スタイリッシュで酸化しにくいアルマイト加工ボディを採用。

水銀灯250W相当

**ST-T400060**

9,600lm, 24pcs LED, 2.3kg

水銀灯400W相当

**ST-T400100**

16,000lm, 48pcs LED, 2.8kg



水銀灯700W相当


**ST-T400120**

19,200lm, 48pcs LED, 3.4kg


水銀灯1000W相当

**ST-T400180**

28,800lm, 72pcs LED, 4.3kg

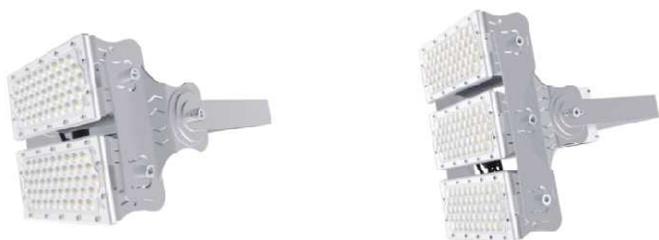

レンズ配光角以外にも、モジュール毎に照射角度調整ができるため、ムダが少ない効率の良い配光が可能。また照明設置現場にレイアウト変更があった際にも、フレキシブルな角度調整で照射エリアの補正もできて便利。

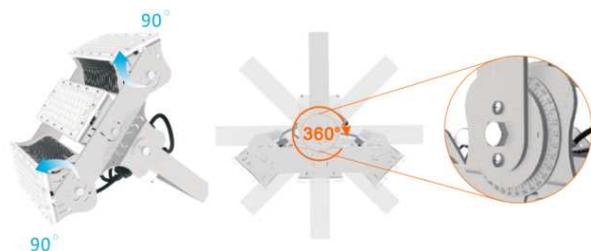

### 主要スペック

消費電力	60/100/120/180W
演色性	Ra70以上
色温度 *オーダー時ご選択可	2700-3200K(L), 4000-4500K(W) 5000-5500K(N), 6000-6500K(D)
対応電圧	AC90 -305V (50/60Hz)
配光角度 *オーダー時ご選択可	15/30/60/90/120°
使用環境温度	-40~+60℃
定格寿命	50,000時間
保証期間	5年間




**Sstrading** 神洲通商株式会社  
Shinshu Trading Co., Ltd.

〒110-0005 東京都台東区上野7-7-7 早稲田ビルディング7F  
TEL: 03-5246-6673 FAX: 03-5246-6672  
<http://www.sstrading.co.jp/Lighting>




	消費電力	定格寿命	光束低下率	点灯スピード	発熱量	演色性	水銀含有量
水銀灯 400W	435W	12,000時間	30% 2,000時間	5~10分	300~400℃	Ra45前後	30mg
ST-T400100	100W	50,000時間	10% 2,000時間	瞬時	80~90℃	Ra70以上	0mg


ST-T400100 (配光角60度)

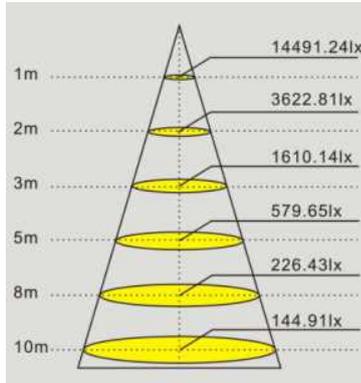

ST-T400100 (配光角90度)

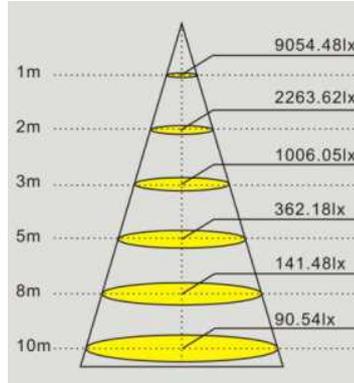

ST-T400100 (配光角120度)

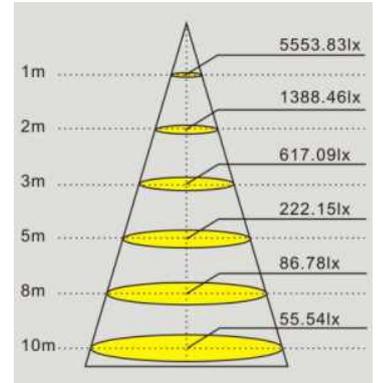

水銀灯からの交換で  
電気代をおよそ77%  
削減できます。

倉庫, 工場, 体育館, 駐車場, 屋外運動場, 看板照明その他 水銀灯からの代替で、電気代を大幅に削減!




### アルミニウム製冷却放熱フィン


1. 超軽量化
2. 高効率ヒートシンク
3. 多方向気流




ST-T400060

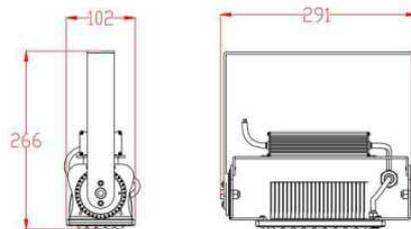

ST-T400100

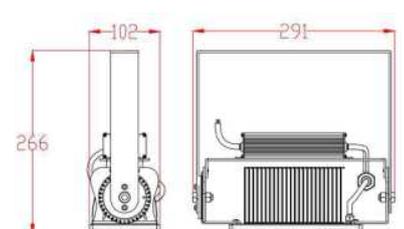

ST-T400120

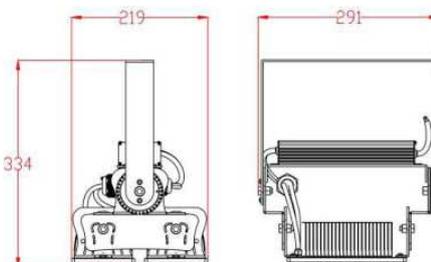

ST-T400180

