



投光器 TGS038 《FloodLight》

反射面ナノ塗料タイプ

強化ガラスカバー付

5年保証

6万時間

Ra >80

-40℃
~60℃

IP66

20KV
※標準5KV

ナノ塗料でやわらかい光の投光器！看板照明など角度を必要とする場所に

主な用途：

工場、倉庫、看板照明、外壁照明、体育館、モール、道路、スタジアム


特徴：

- ・ 寿命が6万時間と非常に長く、ランプ交換コストを大幅に削減！
- ・ 消費電力は、水銀灯の約50%カット！
- ・ チラツキやグレアがなく、自然な光で、目が疲れにくい！
- ・ 全指向性のため、空間全体が明るくなり、看板・外壁照明として最適！
- ・ 瞬時に点灯するため、必要なときだけ点灯でき、節電効果大！


仕様：

- ・ 本体カバーにアルミダイカスト（ADC12）使用
- ・ 耐腐食性塗料使用
- ・ 反射面ナノ塗料は220℃までの耐高温材使用
- ・ ガラスカバーは強化ガラスを使用
- ・ 落雷対策（雷サージ）：5KV（※最大20KV）
- ・ 防塵・防水：IP66
- ・ 商品保証：安心の5年間商品保証
- ・ 総務省電波法：型式指定取得

取付け方法：

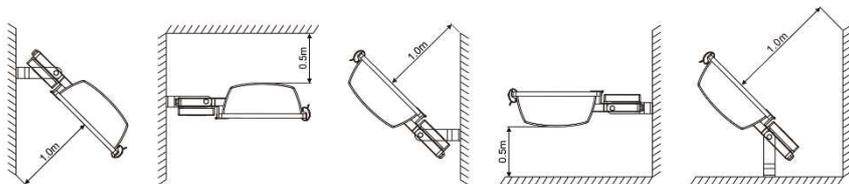

外形寸法：（単位：mm）

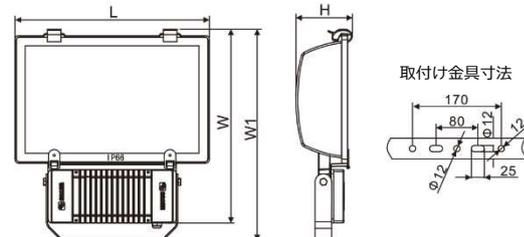

ランプカバー型式	定格効率 (W)	L (mm)	W1 (mm)	W (mm)	H (mm)
TGS038A	80-150	~470	~510	~470	~136
TGS038B	200	~550	~510	~470	~136

定格効率 (W)	80	100	120	150	200
ランプカバー型式	TGS038A				TGS038B
全光束 (lm)	7200	9000	10800	13500	18000s
定格電圧 (V)	100V/200V 50Hz/60Hz				
定格電流 (A) 100V / 200V時	0.86 / 0.43	1.08 / 0.54	1.29 / 0.65	1.6 / 0.8	2.12 / 1.06
インバータ消費電力 (W)	6	7.5	8.5	10	11.5
力率	≥0.98				
色温度	2700K ~ 6500K (標準品は5000K)				
動作環境温度	-40℃~60℃ (これ以外の環境でお使いになる場合はご相談ください)				
防塵・防水等級	IP66				
耐雷サージ	5KV (※オプションで最大20KV)				
外形寸法 (mm)	470x470x136				550x470x136
包装箱寸法 (mm)	535x535x195				650x565x235
本体重量 (kg)	7.62	7.63	7.65	7.67	8.12
包装箱込重量 (kg)	9.37	9.38	9.4	9.42	10.59
モデル型式	TGS038J-WJ80/T	TGS038J-WJ100/T	TGS038J-WJ120/T	TGS038J-WJ150/T	TGS038J-WJ200/T

配光曲線：

