

## トンネル照明 DLSD038 《TunnellLight》



反射面ナノ塗料タイプ      強化ガラスカバー付

5年保証      6万時間      Ra > 80      -40℃ ~ 60℃      IP66      20KV ※標準5KV

### トンネル内を明るく安全に！ナノ塗料でやわらかな光のトンネルライト

#### 主な用途：

トンネル照明、道路照明、工場、倉庫、看板照明


#### 特徴：

- 寿命が6万時間と非常に長く、ランプ交換コストを大幅に削減！
- 消費電力は、水銀灯の約50%カット（白熱灯の1/10程度）！
- チラツキ、グレアがなく、自然な光で、目が疲れにくい！
- 全指向性のため、トンネルや高天井の照明にも最適！
- 瞬時に点灯するため、必要なときだけ点灯でき、節電効果大！


#### 仕様：

- 本体カバーにアルミダイカスト（ADC12）使用
- 耐腐食性塗料使用
- 反射面ナノ塗料は220℃までの耐高温材使用
- ガラスカバーは強化ガラスを使用
- 落雷対策（雷サージ）：5KV（※最大20KV）
- 防塵・防水：IP66
- 商品保証：安心の5年間商品保証
- 総務省電波法：型式指定取得

#### 取付け方法：

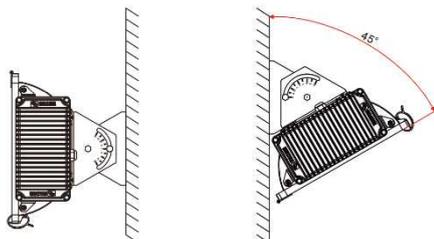

#### 外形寸法：（単位：mm）

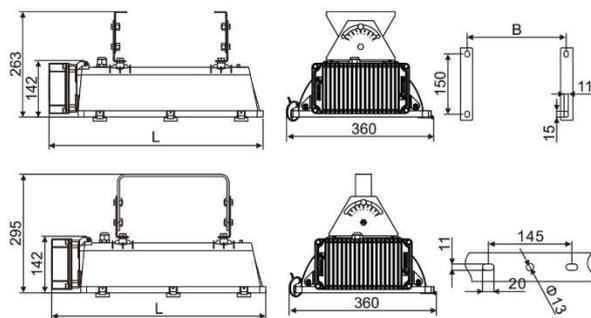

ランプカバー型式	定格効率 (W)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)
DLSD038A	80-150	~540	~142	~263
DLSD038AL	80-150	~540	~142	~295
DLSD038B	200-300	~725	~142	~263
DLSD038BL	200-300	~725	~142	~295

消費電力 (W)	80	100	120	150	200	250	300
ランプカバー型式	DLSD038A/AL				DLSD038B/BL		
全光束 (lm)	7200	9000	10800	13500	18000	22500	27000
定格電圧 (V)	100V/200V 50Hz/60Hz						
定格電流 (A) 100V / 200V時	0.86 / 0.43	1.08 / 0.54	1.29 / 0.65	1.6 / 0.8	2.12 / 1.06	2.63 / 1.32	3.15 / 1.58
インバータ消費電力 (W)	6	7.5	8.5	10	11.5	13	15
力率	≥0.98						
色温度	2700K ~ 6500K (標準品は5000K)						
動作環境温度	-40℃ ~ 60℃ (これ以外の環境でお使いになる場合はご相談ください)						
防塵・防水等級	IP66						
耐雷サージ	5KV (※オプションで最大20KV)						
外形寸法 (mm)	540x360x142				725x360x142		
包装箱寸法 (mm)	650x430x255				840x430x255		
本体重量 (kg)	7.4	7.74	7.9	8.1	8.54	9.1	9.24
包装箱込重量 (kg)	9.26	9.6	9.76	9.96	10.4	10.96	11.1
モデル型式	DLSD038J-WJ80/T	DLSD038J-WJ100/T	DLSD038J-WJ120/T	DLSD038J-WJ150/T	DLSD038J-WJ200/T	DLSD038J-WJ250/T	DLSD038J-WJ300T

#### 配光曲線：

